

# PRODUCT TECHNICAL DATASHEET


# TW110/1000/HS

New 

Brushless 

Intensywnie uytkowanie 

High Speed 

Cyfrowy enkoder magnetyczny 4096 PPR 




KOD	OPIS	SZT/PALETA
TW110/1000/HS	Elektromechaniczny silnik BRUSHLESS HIGH SPEED, niskonapiciowy, do bardzo intensywnego uytkowania, z cyfrowym enkoderem magnetycznym SENSORED przy 4096 PPR, nieodwracalny, idealny do bram przesuwnych o masie do 1000 kg, z cyfrowym sterownikiem w okablowanej skrzynce z tworzywa sztucznego serii B70.	30

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Maksymalna masa bramy	1000 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	36V
Moc znamionowa	240W
Czestotliwosc uytkowania	Intensywnie uytkowane
Sila uciagu	270N
Temperatura pracy	-20+55°C
Stopien ochrony	IP44
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny
Predkosc	25 m/min (0.42 m/s)
Wylaczniki	Bez wycznika kracowego - opcjonalnie
Centrala sterujaca	B70/1THP
Enkoder	Cyfrowy enkoder magnetyczny SENSORED, 4096 PPR
Zasilanie awaryjne	Opcjonalnie 2 akumulatory zewntrzne 12V DC, 4,5 Amp/h

Modul kola zebatego	Z20/mod 4
Ilosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	150000
Wymiary (L x W x H)	185 x 160 x 333
Waga produktu zapakowanego (Kg)	17,4
Liczba paczek przypadajacych na palete	30

# WYMIARY

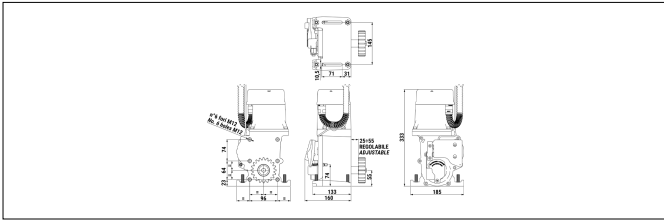


WYMIARY

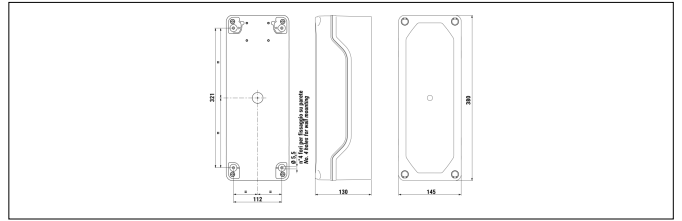

WYMIARY

# PREDYSPOZYCJE

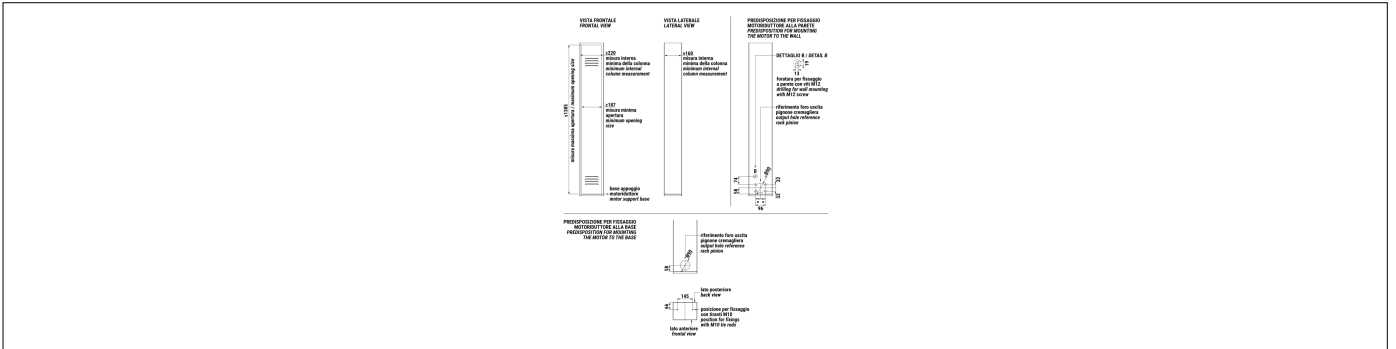

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

# PRODUKTY AKCESORIA



**B71/BCHP/EXT**

Kit zestaw do awaryjnej adowarki akumulatorów do sterownika cyfrowego Brushless EDGE1/BOX - B70/1DCHP - B70/1THP 36V DC z kart wtykow, z 2 bateriami odczykujymi 12V DC, 4,5 Ah. Obudowa pudeka w zestawie.



**B71/BCHP/BOX**

Kit zestaw karty adowarki do centrali sterujcych Brushless EDGE1/BOX - B70/1DCHP - B70/1THP 36V DC z tworzywa sztucznego, bez baterii.



**B71/PBX36/BOX**

Falownik hybrydowy w wersji „Network Assisted” do zasilania automatyki, z funkcj adowania akumulatorów poprzez podczenie do paneli sonecznych lub staej sieci w celu zasilania sterownikw cyfrowych silnikw bezszczotkowych napiciem 36V DC przy napiciu sieciowym 230V AC.



**B71/PBX/BOX**

Falownik hybrydowy w wersji „Full Solar” do zasilania automatyki, z funkcj adowania akumulatorów poprzez podczenie do paneli sonecznych w celu zasilania sterownikw cyfrowych silnikw bezszczotkowych.



**GA550**

Listwa zbata stalowa, modu 4, szeroko 22x22x1000.




**GA551**

Listwa zbata stalowa, modu 4, szeroko 30x12x1000, komplet z podkadekami dystansowymi i rubami.



**GA554**

Zestaw uchwytw montaowych (2,5 cm) do listwy.



**GA553**

Rega nylonowy, modu 4 do 6 pozce L.1000.



**GA557**

Listwa zbata nylonowa Roger Technology z rdzeniem stalowym, modu 4, szeroko L.1000.




**MC786**

Magnetyczne wyczniki kracowe NORD-SOUTH dla TW110.



**MC787**

Zestaw magnetycznych wycznikiw kracowych i wspornikw NORD-SOUTH do TW110.



**RL671**

Linka o dugoci 3 m do odblokowania z zewntnz.



**B74/BCONNECT vers. HW2**  
Modu WI-FI B-CONNECT - System zdalnego zarzadzania i programowania w trybie przegldarki internetowej IP poprzez poczenie Wi-Fi hot spot P2P dla bezszczotkowych jednostek sterujcych (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/1PU36).



**R99/C/001AL**

Tablica informacyjna „Automatic Opening”. Wersja aluminiowa.



**R99/C/001**

Tablica informacyjna „Automatic Opening”

