

KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT BH30/606/HS

Brushless 

Intensywne uytkowanie 

High Speed 

Enkoder cyfrowy 

Magnetyczny wycznik kracowy 



SKAD ZESTAWU KIT BH30/606/HS


KOD	OPIS	ILO
BH30/604/HS	Nieodwracalny siownik elektromechaniczny HIGH SPEED BRUSHLESS 24V do pracy bardzo intensywnej. Przeznaczony do bram przesuwanych do 600 kg, z magnetycznymi wycznikami kracowymi.	1
H93/RX22A/I	Wtykowy odbiornik radiowy kod stay 2-kanaowy 433,92 Mhz (500 zarejestrowaniu kodu) do centrali sterujcych serii H70, B70, EDGE, CTRL i F70.	1
SYNUS/2	Dwu-kodowy pilot radiowy (tryb kodem staym lub kodem kroczyym), 433,92 MHz, 2 kanay, z funkcj kopiowania.	2
R90/F4ES	Para fotokomórek natynkowych z synchronizacj 24V AC/DC, do maks. 4 par fotokomórek.	1
FIFTHY/24	wiato migajce LEDOWE serii FIFTHY 24V z wbudowan anten.	1
R99/C/001	Tablica informacyjna „Automatic Opening”.	1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Maksymalna masa bramy	600 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	130W
Czestotliwosc uytkowania	Intensywnie uytkowane
Sila uciagu	50 - 500N
Temperatura pracy	-20+55°C
Stopien ochrony	IP44
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny


Predkosc	26 m/min (0.4 m/s)
Wylaczniki	Magnetycznym wycznikiem kracowym
Centrala sterujaca	B70/1DC
Enkoder	Wbudowany cyfrowy + magnetyczny cyfrowy SENSORED, 4094impulsów na obrót
Zasilanie awaryjne	Opcjonalnie 2 akumulatory wewntrzne 12V DC, 1,2 Amp/h - Opcjonalnie 2 akumulatory zewntrzne 12V DC, 4,5 Amp/h
Modul kola zebatego	Z15/mod 4
Ilosc cykli na dzien (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	800
Wymiary (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Waga produktu zapakowanego (Kg)	13
Liczba paczek przypadajacych na palete	44

WYMIARY

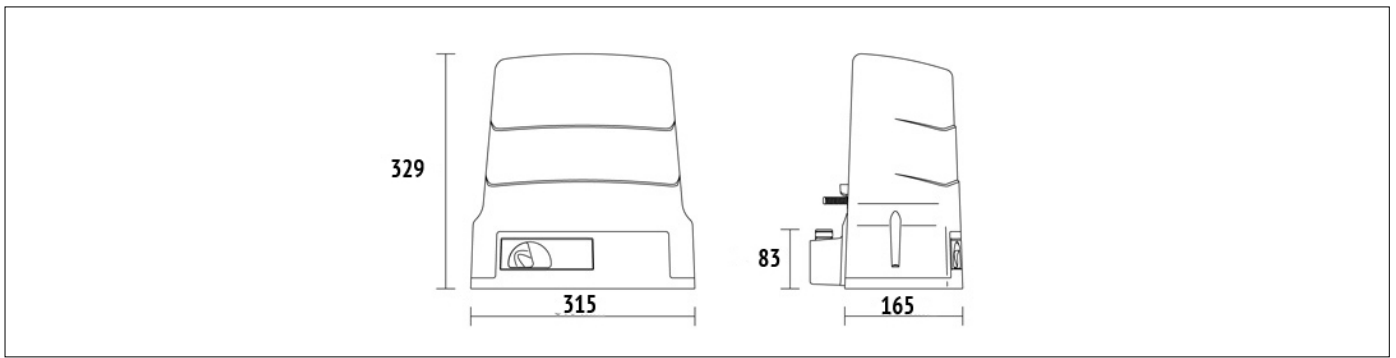


WYMIARY

PREDYSPOZYCJE

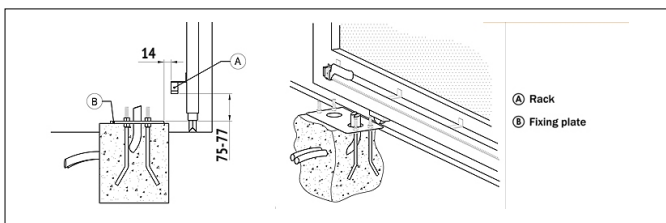

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

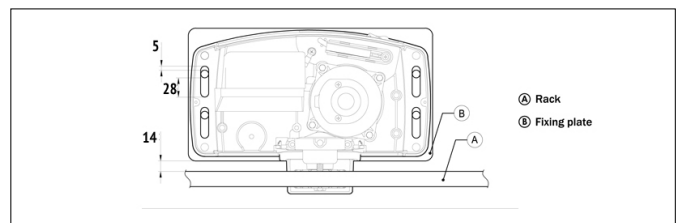

PREDYSPOZYCJA DO INSTALACJI STANDARDOWEJ

PRODUKTY AKCESORIA



B71/BC
Karty adowarki do centrali sterujących Brushless B70/1DC - B70/1T.



BT12V12
Bateria 12V 1.2Ah (1 szt).




BT12V45
Bateria 12V 4.5 Ah (1 szt).



B71/PBX24/BOX
Falownik hybrydowy w wersji „Network Assisted” do zasilania automatyki, z funkcją adowania akumulatorów poprzez podłączenie do paneli słonecznych lub stałej sieci w celu zasilania sterowników cyfrowych silników bezszczotkowych napięciem 24V DC przy napięciu sieciowym 230V AC.




B71/PBX/BOX
Falownik hybrydowy w wersji „Full Solar” do zasilania automatyki, z funkcją adowania akumulatorów poprzez podłączenie do paneli słonecznych w celu zasilania sterowników cyfrowych silników bezszczotkowych.



KT214
Podstawa mocująca kompletna z kotwami i rubami do serii H30.



KT214/SA
Pytka porednia w komplecie z kotwami i rubami do serii H30.



KT214/SC
Pytka porednia w komplecie z kotwami i rubami do serii H30.



KT214/SF
Pytka porednia w komplecie z kotwami i rubami do serii H30.



KT214/SN
Pytka porednia w komplecie z kotwami i rubami do serii H30.



KT221
Podniesiona pyta montażowa do serii H30 (+3,5 cm).



HT418
Zewnętrzna skrzynka bez baterii, do akumulatorów BT12V45 do 4,5 Ah.



HT421
Zewnętrzna skrzynka bez baterii, do akumulatorów BT12V45 (4,5 Ah), BT12V70 (7 Ah) i BT12V120 (12 Ah), maksymalnie do 3 akumulatorów.




GA550
Listwa zbała stalowa, modu 4, szeroko 22x22x1000.



GA551
Listwa zbała stalowa, modu 4, szeroko 30x12x1000, komplet z podkładkami dystansowymi i rubami.



GA554
Zestaw uchwytyw montażowych (2,5 cm) do listwy.



GA553
Rega nylonowy, modu 4 do 6 pocze L.1000.



GA557
Listwa zbała nylonowa Roger Technology z rdzeniem stalowym, modu 4, szeroko L.1000.



LT330

Zestaw do przekadni acuchowej do serii H30 - BH30.




LT334

1/2" X 5/16" 5 metrowy acuszek do LT330 ze zczem.



LT335

1/2" - przegub X 5/16" do acucha LT334.



MC775

Zestaw magnetycznych wyczników kracowych dla H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.



B74/BCONNECT vers. HW2
Modu Wi-Fi B-CONNECT - System zdalnego zarzdzania i programowania w trybie przegidarki internetowej IP poprzez poczenie Wi-Fi hot spot P2P dla bezszczotkowych jednostek sterujcych (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).