



JIM



NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I WIELOSTANOWISKOWEGO

Napęd na pasek lub łańcuch.
Centrala z wbudowanym odbiornikiem.
Wyposażony w enkoder.
1 pilot TOGO.2VA w cenie głowicy.
Do 22 m²



CENTRALE STERUJĄCE:

JM.3 —————> CP.J3-SW

JM.3ESA TURBO —————> CP.JT

JM.4 9B —————> CP.J3-SW

JM.4ESA —————> CP.J4ESA



turbo




ENERGOOSZCZĘDNY

24 Vdc | Użycie intensywne


- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny 24Vdc.
- Prowadnica z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym.
- Czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody.
- Opcjonalne zasilanie awaryjne z akumulatorów.
- Zasilacz impulsowy: JIM.3, JIM.4 9B, JIM.3 TURBO
- Kompatybilny z systemem KNX

- Odbiornik 3 kanałowy w JIM.3
- Możliwość pracy krok po kroku.
- Wbudowane oświetlenie energooszczędne LED.
- Enkoder zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pracy siłownika.
- **JIM.3ESA TURBO – najszybszy na rynku.**

■ Z SZYNĄ Z PASKIEM

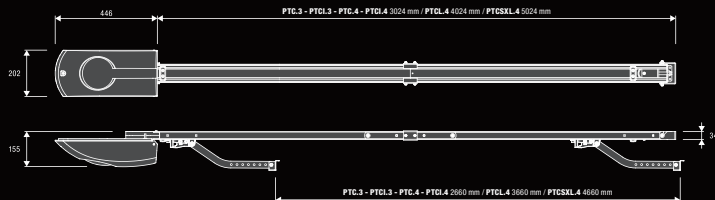

■ Z SZYNĄ Z ŁAŃCUCHEM

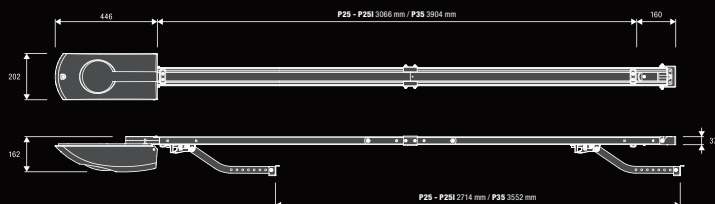

■ ZESTAWY

JIM.3+PTC.3 (do 11 m² i 2,5 H)

JIM.3+PTCL.4 (do 11 m² i 3,5H)


JIM.3ESA TURBO + PTC.3 (do 11 m² i 2,5H)

JIM.4+PTC.4 (do 16 m² i 2,5H)

JIM.4+PTCL.4 (do 16 m² i 3,5H)

JIM.4ESA+PTC.4 (do 22 m² i 2,5H)

JIM.4ESA+PTCL.4 (do 22 m² i 3,5 H)



PTC.3
966701510

Prowadnica z paskiem do bram do H 2,5 m (tylko dla modelu JM.3 i JM.3ESA TURBO).

W dwóch odcinkach.



PTC.4
9667020

Prowadnica z paskiem do bram do H 2,5 m (do modeli JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA).

W dwóch odcinkach.



PTCL.4
9667023

Prowadnica z paskiem do bram do H 3,5 m (do modeli JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA).


W dwóch odcinkach.



PTCSXL.4
9667024

Prowadnica z paskiem do bram do H 4,5 m (dla modelu JM.3/JM.3ESA TURBO/JM.4ESA)

5 odcinków po 1m.



JIM.PR

Przedłużka do uchwytu bramy – wózek do JIM.

Długość 30cm, regulowana. Do nadproża powyżej 20cm.



JIM.CG

Zestaw cięgien do JIM, do bramy garażowej dwuskrzydłowej do 2,8m szerokości.



PTC.STOP
9387002

Wyłączniki mechaniczne do prowadnic (PTCL.3/PTC.3/PTC.4/PTCL.4/PTCL.4/PTCSXL.4)

Cena za 1szt.



P25
9667012

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 2,5m

W dwóch odcinkach po 1.4 m



P25I
9667018

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 2,5m

Długość 2,8 m



P35
9667017

Prowadnica z łańcuchem, do bram do H maks. 3,5m.

W dwóch odcinkach po 1.8 m



MRS.100
MOD000011

Kontaktron magnetyczny bramowy.



TO.G02VA
9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.G04VA
9863174

Pilot 4-kanalowy.



PUPILLA.OC
940901764

Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego. Kąt regulacji 180°.



JM.SF
9558021

Odblokowanie do siłowników JIM. Długość linki 4,5m.




JK.U.L
9747065

Odblokowanie kluczykowe zewnętrzne do bram segmentowych. Długość linki 1m.



SW.CB
976001918

Karta ładowania akumulatorów do JIM.3. W zestawie przewody



DA.BT-SW
9688244

Akumulator 1,2Ah. Wymagane dwa akumulatory. Cena za 1 szt.



JR.BR
983001919

Uchwyt do montażu akumulatorów do siłownika JIM.3



PARAMETRY TECHNICZNE	JM.3	JM.3ESA TURBO	JM.4 SW	JM.4ESA
Kod siłownika	959201416	9592417	959202861	9592383
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	0,7 A	0,7 A	0,7 A	1,5 A
Pobór energii w stanie spoczynku	0,8 W	---	0,8 W	---
Maksymalna siła	600 N	600 N	900 N	1200 N
Maksymalna prędkość otwarcia	12 m/1'	15.5 m/1'	12 m/1'	8.9 m/1'
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne	użycie intensywne	1040cykli/dzień*
Stopień ochrony	IP 40	IP 40	IP 40	IP 40
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy	11 m ² /max	11 m ² /max	18 m ² /max	22 m ² /max
Wyłączniki krańcowe	elektr. z enkoderem	elektr. z enkoderem	elektr. enkoderem	elektr. enkoderem
Waga	6.2 kg	6.2 kg	6,2 kg	7.6 kg

* W optymalnych warunkach pracy.