



BOB2124.DK / **BOB3024.DK**



CENTRALE STERUJĄCE:

BOB2124.DK ———| TRUST24



NAPĘDY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Szybki, cichy siłownik na 24 Vdc.

Do 2,1 m i 3 m.

BOB3024.DK ———|

BRAINY24SW
HEADY24
TRUST24

turbo



ENERGOOSZCZĘDNY


OPIS PRODUKTU

Elegancki ciemnoszary kolor wpisujący się w aktualne trendy w branży ogrodzeniowej.


- Bardzo szybki czas otwarcia, wersja turbo.
- Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwarcie i zamknięcie.
- Bezszelestna praca.
- Wyjątkowy włoski design.
- Innowacyjna, energooszczędna centrala TRUST.

24 Vdc | użycie rezydencyjne

- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięciu 24 Vdc do użytku rezydencyjnego.
- Amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpiecza przed zgnieceniem.
- Wbudowana karta ładowania baterii. Do zasilania akumulatorowego wystarczą jedynie 2x DA.BT2

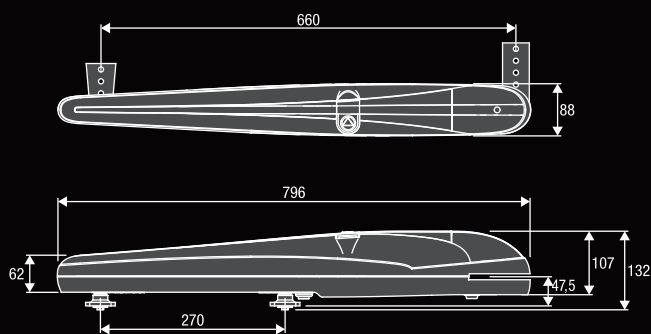

WYMIARY INSTALACYJNE

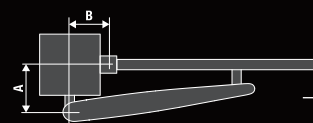

BOB2124.DK/ BOB3024.DK 105-135 115-135

ZESTAWY

KBOB2124DK.P

- 2 **BOB2124.DK** siłownik 24Vdc
- 1 **TRUST24** centrala sterująca z odbiornikiem radiowym
- 1 **PUPILLA.T** para fotokomórek
- 1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz

KBOB3024DK.P

- 2 **BOB3024.DK** siłownik 24Vdc
- 1 **TRUST24** centrala sterująca na 24Vdc z odbiornikiem radiowym
- 1 **PUPILLA.T** para fotokomórek
- 1 **TO.GO2VA** pilot 2 kanałowy 433,92MHz





BOB.CS
9765040

Zamek z kluczem osobistym dla zabezpieczenia odblokowania BOB21M.PM/BOB2124E.PM.



B.SR
9819310

Uchwyt wielopozycyjny gięty o wymiarze podstawy 100mm x 30mm. Komplet zawiera 3szt. uchwytów do zamocowania 1 słownika.



B.P
9819005

Płyta montażowa do słupków betonowych. BOB21.




DU.V96
9765035

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc pionowy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.




DU.V90
9765030

Zamek elektromagnetyczny 12Vac/dc poziomy w zestawie z zaczepem. Umożliwia odblokowanie z zewnątrz i wewnątrz.




DA.BT-SW
9688244

Akumulator 1,2Ah Wymagane dwa akumulatory. Cena za 1 szt.



TRUST24
9176213

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder. Wbudowana karta ładowania baterii.



BRAINY24SW
917600923

Centrala sterująca z wbudowanym odb. radiowym. Obsługuje 2 linie fotokomórek, enkoder. Wbudowana karta ładowania baterii.



SMART
9830075

Nowoczesna obudowa, która w połączeniu z nowymi pilotami TO.GO A/VA stanowi unikatową klawiaturę ścienną. Nie wymaga instalacji kablowej. Cena nie zawiera pilota.



TO.GO2A
9863178

Pilot 2-kanalowy, 433,92MHz ARC kod.

TO.GO4A
9863179

Pilot 4-kanalowy.



TO.GO2VA
9863173

Pilot 2-kanalowy uniwersalny 433,92MHz. Kod zmienny oraz ARC kod.

TO.GO4VA
9863174

Pilot 4-kanalowy.



MODUŁ WIFI
MOD000006

Moduł WiFi 2-kanalowy.



ZAWIAS SERII 428

Najwyższej jakości zawiasy do przykręcania do bram skrzydłowych. Od M16 do M27



535.2

Ogranicznik ruchu do bram skrzydłowych do przykręcania.



STAR

953402665
Uniwersalna lampa LED na napięcie 12 - 255V ac/dc z wbudowaną anteną.



LAMPY

953401668
Lampa sygnalizacyjna 12-250V ledowa z wbudowaną anteną.



PUPILLA.OC

940901764
Para fotokomórek synchronizacyjnych 24Vdc do montażu natynkowego. Kąt regulacji 180°



IRI.CELL

9252070
Obudowa wandaloodporna do fotokomórek PUPILLA. Cena za parę. Zestaw nie zawiera fotokomórek.

Na akcesoria z grupy produktowej Hi Motions przysługuje inny rabat. Ceny na zapytanie. Zapytaj przedstawiciela handlowego.



PARAMETRY TECHNICZNE	BOB2124.DK	BOB3024.DK
Kod produktu	959103046	959103060
Zasilanie	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	5.5 A	5.5 A
Maksymalna siła	1500 'N	1500 N
Czas otwarcia	12"	12"
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Skok śruby	270 mm	270 mm
Maksymalny skok śruby	325 mm	325 mm
Stopień ochrony	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Maksymalna długość skrzydła	2.1 m	3 m
Waga	6.4 kg	6.7 kg