Enkoder optyczny

Magnetyczny wycznik kracowy

230V AC

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET
G30/1804

KOD	OPIS	SZT/PALETA
G30/1804	Nieodwracalny siownik elektromechaniczny 230V AC. Przeznaczony do bram przesuwnych do 1800 kg, z wbudowan central seria H70, z magnetycznymi wycznikami kracowymi.	30

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	
Maksymalna masa bramy	1800 kg
Zasilanie sieciowe	230V AC - 50Hz
Zasilanie silnika	230V AC
Moc znamionowa	520W
Czestotliwosc uzytkowania	50%
Sila uciagu	1200N
Temperatura pracy	-20+55°C
Stopien ochrony	IP44
Typologia motoreduktora	Nieodwracalny
Predkosc	9.5 m/min (0.16 m/s)
Termoprotezione motore	150°C
Condensatore incorporato	18 µF
Wylaczniki	Magnetyczne
Centrala sterujaca	H70/104AC
Enkoder	Optyczny
Modul kola zebatego	Z17/mod 4
Wymiary (L x W x H)	346 x 180 x 362
Waga produktu zapakowanego (Kg)	19,5
Liczba paczek przypadajacych na palete	30

WYMIARY

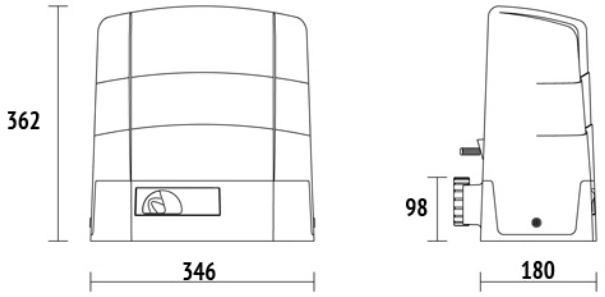

PREDYSPOZYCJE

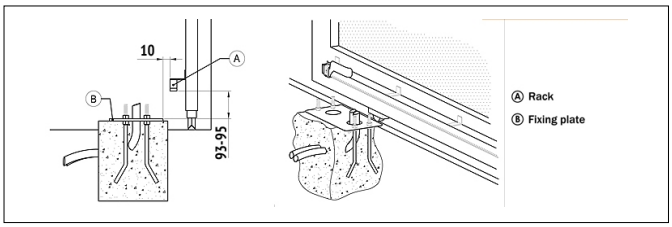

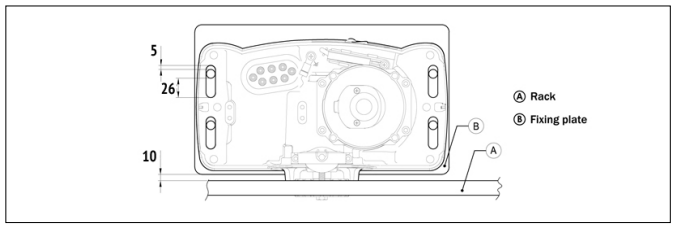

PRODUKTY AKCESORIA



KT215
Podstawa mocujca kompletna z kotwami i rubami do serii G30.



KT222
Podniesiona pyta montaowa dla serii G30 (+3,5 cm).



GA550
Listwa zbata stalowa, modu 4, szeroko 22x22x1000.



GA551
Listwa zbata stalowa, modu 4, szeroko 30x12x1000, komplet z podkadkami dystansowymi i rubami.

GA554
Zestaw uchwytów montaowych (2,5 cm) do listwy.



GA553
Rega nylonowy, modu 4 do 6 pocze L.1000.

GA557
Listwa zbata nylonowa Roger Technology z rdzeniem stalowym, modu 4, szeroko L.1000.



LT328
Pinion Z17 mod. 4 wiksza grubo H.38 dla serii R30 - G30 - TW110 - E30 (oprócz BG30/804/HS - BG30/1504/HS - TW110/1000/HS).



LT331
Zbnik Z11 mod. 6 tylko dla serii G30 - BG30 - TW110 (oprócz BG30/804/HS - BG30/1504/HS - TW110/100/HS).



MC775
Zestaw magnetycznych wyczników kracowych dla H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.

R99/C/001AL
Tablica informacyjna „Automatic Opening". Wersja aluminiowa.

R99/C/001
Tablica informacyjna „Automatic Opening"