

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET


B74/BCONNECT VERS. HW2



KOD	OPIS	SZT/PALETA
B74/BCONNECT vers. HW2	Modu WI-FI B-CONNECT - System zdalnego zarządzania i programowania w trybie przeglądarki internetowej IP poprzez poczenie Wi-Fi hot spot P2P dla bezszczotkowych jednostek sterujących (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36).	

SPECYFIKACJE TECHNICZNE	
Zasilanie sieciowe standard	5V DC
Absorpcja	80mA
Temperatura pracy	-20+55°C
Kompatybilne kontrolery cyfrowe	B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/IPU36
Kodyfikacja	WPA/WPA2/WEP/TKIP/AES
Modulacja	WI-FI 802.11 b/g/n
Częstotliwość nosna	2400MHz – 2483.5MHz
Wymiary (L x W x H)	14 x 43 x 34
Waga produktu zapakowanego (Kg)	0,02

WYMIARY

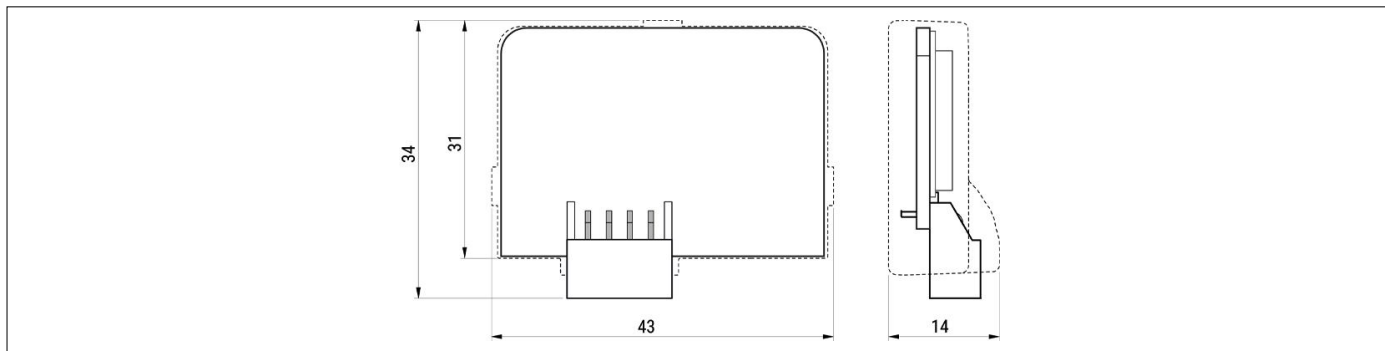

WYMIARY